

Grandstream DP715

DP715/710 é a próxima geração de telefones DECT VoIP de alta qualidade e de fácil configuração para pequenas empresas e usuários residenciais.

Seu tamanho compacto, excelente qualidade de voz e repleto conjunto de recursos o tornam líder de mercado em preço, desempenho e cobertura de rádio que permite aos consumidores maximizar o poder de aplicação de voz sobre IP.

O DP715/710 é compatível com SIP e DECT.

Possui recursos avançados de telefonia, incluindo identificador de chamadas, chamada em espera, conferência a 3, Transferência, Não Perturbe, Indicação de mensagem em espera (Tom Stutter), atendimento automático, plano de discagem rápida e muito mais.

Características

- 1) Recursos avançados de telefonia, incluindo identificador de chamadas, chamada em espera, conferência a 3, Transferência, Não Perturbe, indicação de mensagem em espera, atendimento automático, plano de discagem de voz multi-linguagem rápida.
- 2) Suporta codecs de voz abrangentes, incluindo G.711, G.723.1, G.729A / B, G.726 e iLBC
- 3) Utiliza HTTP / HTTPS / Telnet / TFTP, várias contas SIP, SIP sobre TCP / TLS, SRTP
- 4) Multi-línguas - Inglês, alemão, francês, espanhol, holandês, italiano, tcheco, dinamarquês, grego, norueguês, polonês, Português, russo, sueco, turco.

Neste tutorial iremos mostrar uma forma fácil e rápida para Registrar seu DP715.

O primeiro passo é ligar a base e conectá-la à sua rede. Como boa parte dos produtos Grandstream, a base tem a função DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Protocolo de configuração dinâmica de host é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais com concessão de endereços IP de host, Máscara de sub-rede, Default Gateway (Gateway Padrão).

Feito isso, sua base irá adquirir um IP da sua rede. O DP715 vem como língua padrão, o inglês. Para registrar o seu aparelho à base terá que ser feito o seguinte passo.



1-Botão de exibição Direito (funções de visualização)

2-Navegue para cima ou para baixo e selecione **Handset**.

3-Seleção a opção **Registration**.

4- Selecione **Register**. Feito isto, selecione a base desejada (1-4). O telefone irá solicitar o PIN e a senha padrão é **0000**.

Agora coloque o aparelho na base e espere até que o telefone se registre à base.

Após registrar-se digite ******* e, então, entre com a opção **02**. Fique atento, pois o seu aparelho irá lhe informar o IP da sua base.

Após descobrir o seu IP, digite-o no seu navegador. Feito isto irá aparecer à seguinte tela.

Grandstream Device Configuration

Password

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc., 2006-2011

Entre com o Password **“ADMIN”**.

Grandstream Device Configuration

STATUS
BASIC SETTINGS
ADVANCED SETTINGS
PROFILE 1
PROFILE 2
HANDSETS

MAC Address: WAN-- 00:0B:82:60:20:50 (Device MAC)

RFPI Address: 02732a3d08

IP Address: 40.40.40.195

Product Model: DP715

Hardware Version: V1.2A Part Number -- 9610002712A

Software Version: Program -- 1.0.0.23 Bootloader -- 1.0.0.1 Core -- 1.0.0.2 Base -- 1.0.0.12
CPE --

Software Status: Running Mem: 4208

System Up Time: 07:09:58 up 29 min

PPPoE Link Status: Disabled

NAT: Unknown NAT


Base Status:

Handset	Subscribe	IPUI	TPUI
Handset 1	Yes	0273137ce1	000001
Handset 2	No		
Handset 3	No		
Handset 4	No		
Handset 5	No		

Handset Status:

Handset	Hook	SIP Registration	DND	Forward	Busy Forward	Delayed Forward
Handset 1	On Hook	Registered	No			
Handset 2	On Hook	Not Registered	No			
Handset 3	On Hook	Not Registered	No			
Handset 4	On Hook	Not Registered	No			
Handset 5	On Hook	Not Registered	No			

Após acessar o equipamento, vá até a aba **Profile**. Nota-se que a base tem a opção de logar até duas contas. Selecionando um dos perfis adicione o seu servidor telefônico.

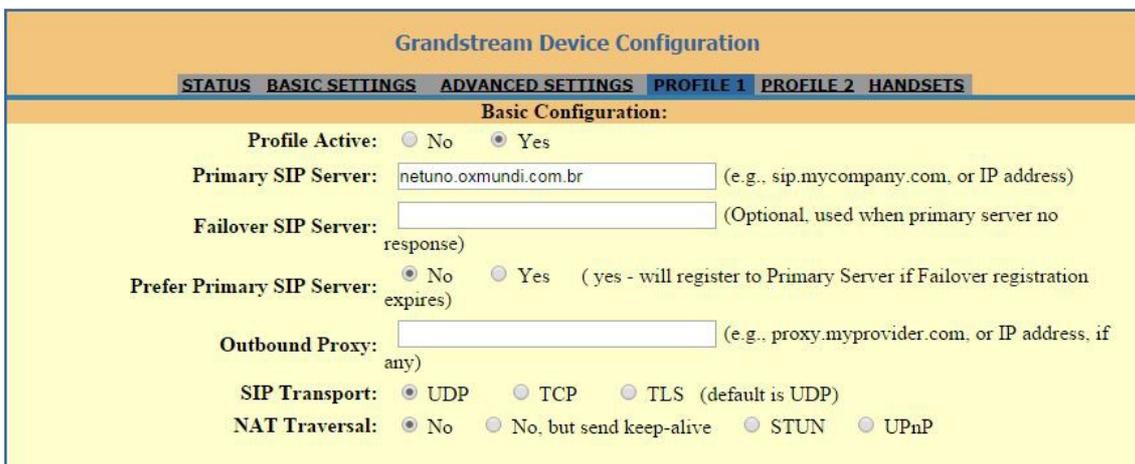

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 HANDSETS

Basic Configuration:

Profile Active: No Yes

Primary SIP Server: (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Failover SIP Server: (Optional, used when primary server no response)


Prefer Primary SIP Server: No Yes (yes - will register to Primary Server if Failover registration expires)

Outbound Proxy: (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)

SIP Transport: UDP TCP TLS (default is UDP)

NAT Traversal: No No, but send keep-alive STUN UPnP

Após adicionar seu servidor, navegue até **HANDSETS**. Nesta aba temos a opção de logar até 5 contas diferentes. Adicione sua conta disponibilizada para sua Linha.

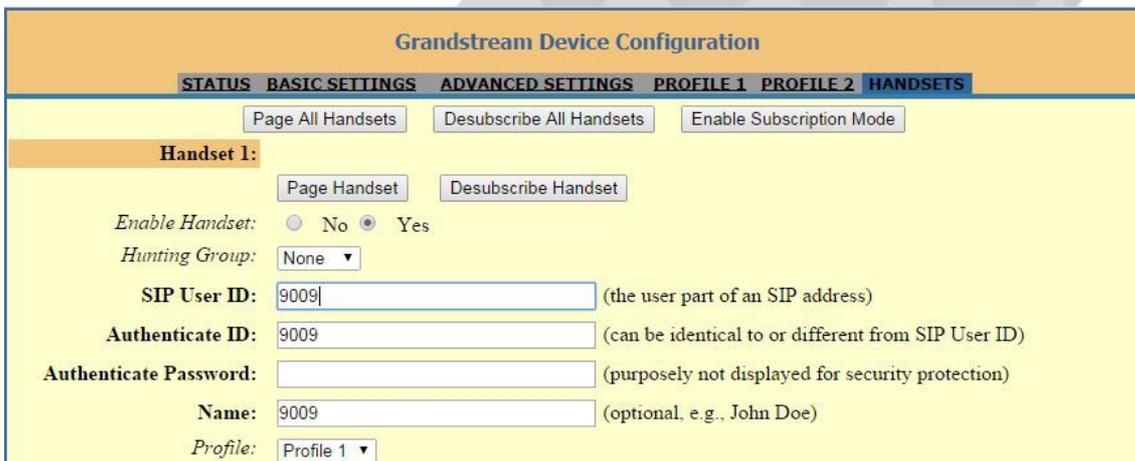

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 HANDSETS

Handset 1:

Enable Handset: No Yes

Hunting Group:

SIP User ID: (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: (can be identical to or different from SIP User ID)

Authenticate Password: (purposely not displayed for security protection)

Name: (optional, e.g., John Doe)

Profile:

Agora mantenha o telefone na base e reinicie. Após reiniciar seu telefone, registre-se como no exemplo abaixo.

Grandstream Device Configuration

[STATUS](#)
[BASIC SETTINGS](#)
[ADVANCED SETTINGS](#)
[PROFILE 1](#)
[PROFILE 2](#)
[HANDSETS](#)

MAC Address: WAN-- 00:0B:82:60:20:50 (Device MAC)
RFPI Address: 02732a3d08
IP Address: 40.40.40.195
Product Model: DP715
Hardware Version: V1.2A Part Number -- 9610002712A
Software Version: Program -- 1.0.0.23 Bootloader -- 1.0.0.1 Core -- 1.0.0.2 Base -- 1.0.0.12 CPE --
Software Status: Running Mem: 4208
System Up Time: 07:09:58 up 29 min
PPPoE Link Status: Disabled
NAT: Unknown NAT

Base Status:

Handset	Subscribe	IPUI	TPUI
Handset 1	Yes	0273137ce1	000001
Handset 2	No		
Handset 3	No		
Handset 4	No		
Handset 5	No		

Handset Status:

Handset	Hook	SIP Registration	DND	Forward	Busy Forward	Delayed Forward
Handset 1	On Hook	Registered	No			
Handset 2	On Hook	Not Registered	No			
Handset 3	On Hook	Not Registered	No			
Handset 4	On Hook	Not Registered	No			
Handset 5	On Hook	Not Registered	No			